


## Liteaux triangle

Liteaux permettant de chanfreiner les angles.  
Fixation facile par clouage au travers des trous préperçés.  
Profilé creux

Longueur standard: 2,50m

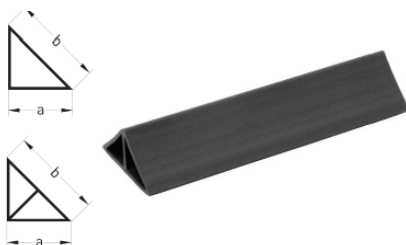


Dimension			Conditionnement		Poids en kg	
a	b	Renfort	Botte	Palette	Botte	Palette
6mm	8mm	Non	100m	10000m	5,0	500
10mm	15mm	Non	100m	6500m	5,2	338
15mm	21mm	Non	100m	5000m	8,0	400
20mm	28mm	Non	100m	4900m	13,8	676
25mm	35mm	Oui	50m	2450m	10,0	490
30mm	40mm	Oui	50m	2400m	15,0	720
40mm	58mm	Oui	50m	1500m	21,0	630

## Liteaux triangle creux à bavette

Liteaux avec languette de maintien.

Longueur standard: 2,50m

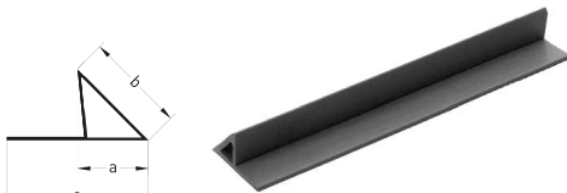

Dimension			Conditionnement		Poids en kg	
a	b	C	Botte	Palette	Botte	Palette
11mm	15mm	23mm	100m	5000m	8,0	400
15mm	22mm	29mm	100m	4900m	11,7	573
20mm	27mm	35mm	50m	2400m	10,9	523
25mm	36mm	42mm	50m	2400m	14,9	715